
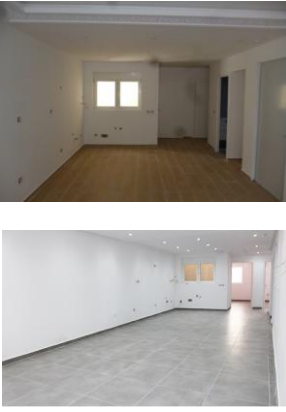





**FICHE DES FINITIONS DE BASE PREVUES DANS LES PROJETS ALYZEE**

<b>Projet :</b>	<b>ALYZEE</b>	<b>Date :</b>	<b>08/06/2020</b>
<b>Appartement :</b>	<b>Type T2 - T3 - T4</b>	<b>Pièce :</b>	<b>Salons-Séjours</b>
<b>LOTS</b>	<b>Descriptions</b>	<b>Images</b>	<b>Commentaires</b>
<b>DECORATION DU PLAFOND (STAFF)</b>			
<b>PLAFOND</b>	Réalisation d'un plafond simple ou décoratif en STAFF		Le rendu du plafond est au choix du client. Celui-ci peut être simple ou décoratif comprenant : Corniches, moulures, joints creux, reliefs, etc....
<b>REVETEMENT CARRELAGE (SOL)</b>			
<b>SOL</b>	Carrelage Grés cérame ou Grés émaillé de chez ARGENTA		Une panel de carrelages de chez ARGENTA est proposée par la société IK Consulting et disponible au bureau de cette dernière. Le choix des clients se porte uniquement sur celui-ci. Le carrelage sélectionné hors la panel présente au bureau de la société IK Consulting fera état d'un devis complémentaire sur le reliquat à payer par rapport au <b>Prix Public d'un montant de 100,00DH/ M²</b>
<b>TRAVAUX DE PEINTURE (MURS ET PLAFOND)</b>			
<b>MURS / PLAFOND</b>	Les peintures sur plafond et murs seront en finition MAT		Travaux de peinture sur murs et plafond comprenant : 2 couches d'enduit, ponçage, 2 couches de peinture MAT
<b>ELECTRICITE</b>			
Plafond	Eclairage au choix du client selon décoration du plafond		Selon le choix du plafond du client, nous pouvons mettre des spots, néons LED, douille sur la partie centrale
Mur Gauche	Ensemble de prises pour Télévision de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		Ensemble de prises comprenant : 1 prise RJ 45, 1 prise Antenne, 2 prise 16A + T

En partie basse des murs	Prises 16A + T de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		Dans chaque angle de la pièce, il sera prévu une prise 16A + T pour un total de 4 prises 16A+T par salon/séjour
Mur de gauche - Entrée	Ensemble de 4 interrupteurs de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		1 interrupteur simple allumage pour douille centrale et 1 interrupteur pour volet roulant, 1 interrupteur pour néons LED, 1 interrupteur pour spots

**Nota :** A la signature du présent document, le client reconnaît les finitions de base prévues sur les projets ALYZEE.

A Témara le, .

**Signature du  
CLIENT**

**Signature de la société  
IK-CONSULTING**